



株式会社キャットアイ
キャットアイマーカー

緑石ブロックの上に手軽に貼り付けられます。

DR-220 シリーズ

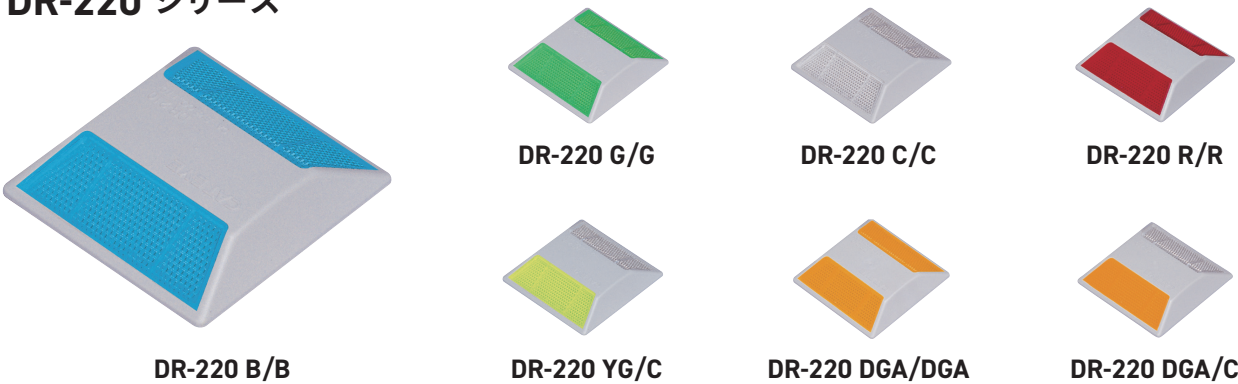


DR-210-S シリーズ

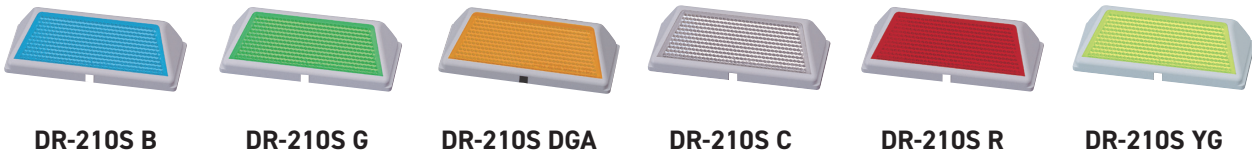

リフレクター

湾曲した構造物にも設置できる小型反射材のテープです。

レフテープRR-1 シリーズ

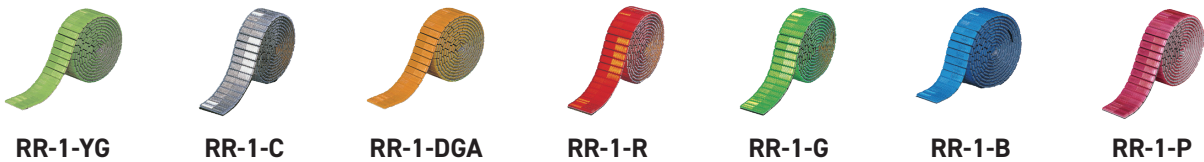

ビームデリテープタイプ



株式会社キャットアイ
自発光式マーカー ルミナスアイマイティ

豊富なカラーバリエーション、
優れた耐久性を低コストで
ご提供します。

業界初の低コスト実現

キャットアイ技術陣が総力を結集し、
画期的な低コストを実現しました。

豊富なカラーバリエーション

従来の赤/黄発光色に青色、緑色を加え
合計4色の発光色となりました。

用途の拡大


緑石のみならず、公園等公共/民間施設
への施工が可能となり、用途が大き
くなりました。

優れた耐久性

本体ケースはポリカーボネイトを使用し
ていますので、耐候性・耐衝撃性に優れて
います。


施工

接着剤で貼り付けるだけの簡単施工。施
工にはキャットアイマーカーボンドをご
使用ください。(1個/50g)

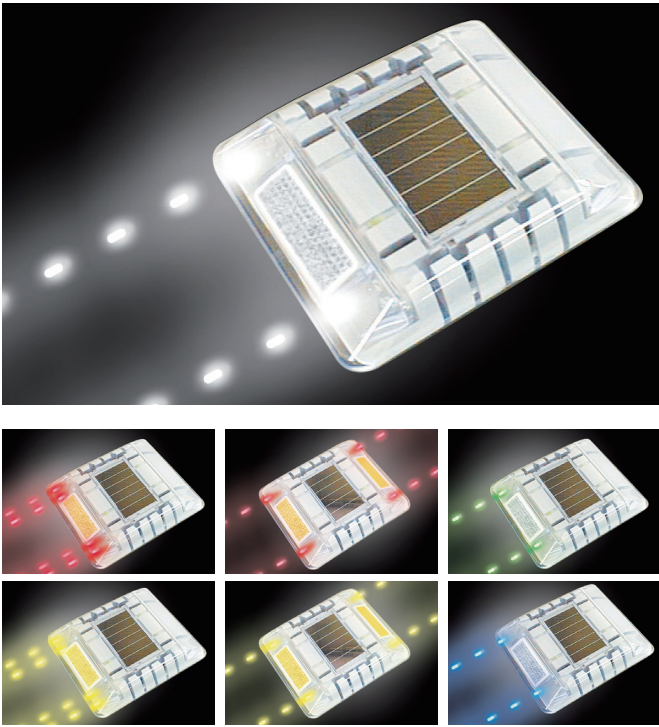

LE-260R

サイズ：120×100×18
太陽電池：単結晶シリコン
最大出力94.5mW
最大出力動作電圧3.0V
最大出力動作電流31.5mA
蓄電池：ニッケル水素電池
電圧1.2V×2本
容量250mAh
発光体：超高輝度LEDφ5
数量：4
動作：点滅回数180±20(回/分)
点灯時間：30msec
点灯時間帯：夜間(日没から日の出まで)
点滅動作温度範囲：-20℃～60℃
充電温度範囲：0℃～40℃
保存温度範囲：-20℃～50℃

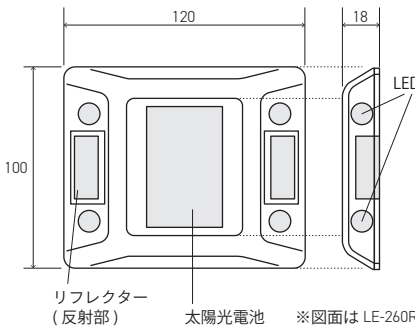

品 番	仕 様	反射部カラー
LE-260 W2	片面LED○(2PCS×1)	○
LE-260 R	両面LED●(2PCS×2)	●
LE-260 R2	片面LED●(4PCS×1)	●
LE-260 A	両面LED●(2PCS×2)	●
LE-260 A2	片面LED●(4PCS×1)	●
LE-260 B2	片面LED●(2PCS×1)	○
LE-260 G2	片面LED●(2PCS×1)	○