


視線誘導標

中央分離帯用：レンズ交換タイプ

どのサイズでもワンタッチで取り付けができます。




取付金具

中央分離帯等のパイプフェンス・ロードスクリーンパイプ支柱などのサイズでもワンタッチで取り付けができます。

MS-100SW(中央分離帯用)


品番	レンズ色	頭部サイズ	支柱
MS-100SW	●	φ100片面	φ89.1・φ76.3・φ60.5
MS-100SW (防塵)	●	φ100片面 (防塵)	φ89.1・φ76.3・φ60.5

※自発光型(ルミナスアイスパーク使用)もできます

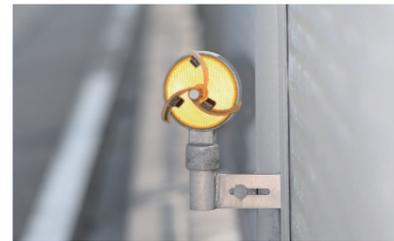

視線誘導標

パイプビーム用：レンズ交換タイプ

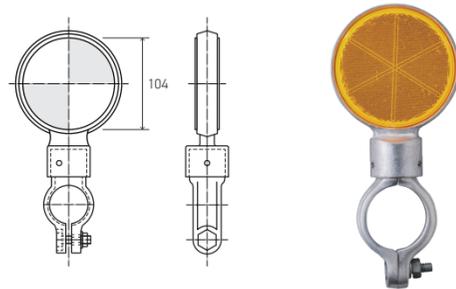

特徴

この製品は中央帯フェンスの橋梁用高欄パイプビーム、ガードパイプ、P種ビームパイプに直接取り付けるタイプです。

MMR-100W(パイプビーム用)

品番	レンズ色	頭部サイズ	支柱
MMR-100S	○(●)	φ100片面	φ42.7・φ48.6・φ60.5用
MMR-100W	○●	φ100両面 角度付(平行)	φ42.7・φ48.6・φ60.5用



視線誘導標

打込式



設置位置に打ち込むだけなので、緊急時でも簡単に施工できます。

施工方法

設置位置に立てて支柱の頭部を打ち込むだけです。緊急処理の時に大変便利です。

材質

支柱はアルミポールを使用しており錆びにくいです。また、軽量化を実現し持ち運びに便利です。
(鋼製支柱の約1/4の重量です)

MPシリーズ(打込式)

品番	レンズ色	頭部サイズ	支柱
MP-100S	○(●)	φ100片面	φ34 アルミ
MP-100W	○●	φ100両面 角度付(平行)	φ34 アルミ

