


自発光鋏 交差点中心鋏

360度の光で視認性が高い大型の交差点鋏です。

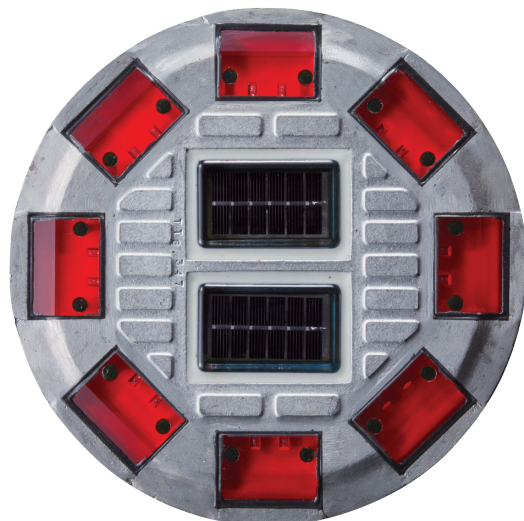


特徴

360度光り、従来の四角型より存在をアピールします。交差点の存在を明示して事故防止に効果を発揮し、ドライバーだけでなく歩行者の安全にも貢献します。全周発光により変則交差点でより効果を発揮します。

TS-250CGC 変則交差点用

サイズ：φ250（設置高5mm）
太陽電池：シリコン単結晶
レンズ：プリズムカットリフレクター
LED：16個
発光回数：150～200回/分
ケース：アルミ合金（7A）
電子回路：電気二重層コンデンサー

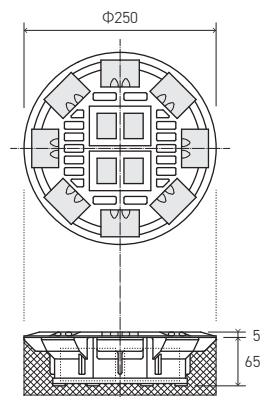

品番	レンズ色	発光色	設置高	充てん材
TS-250CGC(R)	●	●	5mm	4.9kg

施工要領

1 マーキング

設置箇所へ各鋏、寸法をマーキングします。

※設置角度・方向に注意してください。



2 舗装切断

マーキングに沿って舗装にカッターを入れます。

※充てん剤は水分を嫌いますので乾式のカッター刃を必ず使用してください。



3 舗装破碎～床掘

余掘りのないよう直角に行い鋏本体を仮設置し、安定性を確認してください。

※舗装厚が足りない場合は碎石部を台形に少し深く床掘し、底面を十分に突き固めてください。



4 清掃～乾燥

ブロアー等で接着面を清掃してください。側面・底面をガスバーナーで完全に乾燥させてください。



5 マスキング

舗装ヘクラフトテープ等で少し広めにマスキングをします。

※鋏の本体へもマスキングします。



6 充てん剤（攪拌）

主剤1缶に対し硬化剤を1袋入れヘラ等を使用し全体に混ざるようしっかりと攪拌します（30～60秒）。

※攪拌が不十分ですと硬化不良が発生しますので注意してください。



7 充てん剤（注入）

攪拌後は直ちに所定の位置に充填します。

※ヘラ等で側面にも塗布してください。
※舗装厚が足りなくて台形に少し深く床掘りした場合は底部碎石を一度固めてから再度充てんしてください。



8 設置

鋏を速やかに設置します。

※充てん剤が少し溢れるくらいが適量です。



9 仕上げ

溢れ出た充てん剤を取り除きコテで鋏の周りを仕上げます。マスキングテープ等を剥がします。



10 養生～完成

充てん剤が硬化するまで車両等に踏まれないように養生してください。

