バリアフリー・浸透貼付型視覚障がい者誘導用標示

ステップガイドR

貼付タイプの点字シートできれいな仕上がり。
優れた耐久性・強度を発揮します。





シートTJ

サイズ：295×295
枚数：30枚/箱



シートSJ

サイズ：295×295
枚数：30枚/箱



特徴

下地塗料（アクリダイトVH-Y（S））を塗布した後、点字シートを設置する貼付タイプで、きれいに仕上がり、耐久性・強度ともに優れています。

施工量/1日

100 ～ 150枚程度、人員5人。

工期

養生時間が短く、大幅な工期の短縮が可能です。作業終了時、休憩時、開放できます。

対応性

騒音も出ないので学校周辺・住宅街、夜間施工も可能です。自在な加工で、マンホール部にも容易に施工できます。ブロック単位で補修できるため、修復時も施工が容易でメンテナンス性にも優れています。

コスト低減

掘削作業をすることなく、既設歩道への施工が可能です。規制エリアを狭くできます。

歩行快適性

白杖がひっかからず、色彩がはっきりと判りやすいです。ブロックと違い、スロープ状に美しく設置できます。滑り止め効果はBPN50以上です。（ポータブルスキッドレジスタンステスターによる）

耐久性

歩道部： 耐候性、耐摩耗性に強く接着性に優れています。
車両乗入部： 横断歩道用ステップガイドで長年に渡り実証しています。

環境

掘削しないので建設廃材を出しません。土壌汚染対策法施行規則第31条第1項に定める溶出量における環境基準のうち、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素における基準に適合しています。

※下地に合わせて各プライマーも準備してあります。

アクリダイト VH-Y（S）

容量：20kg/缶
密度（23℃）：1.7±0.2g/cm³
粘度：3,000 ～ 7,000mPa･s
可使時間（23℃）：5 ～ 15分
硬化時間（23℃）：45分以内
色相（色差）：標準黄色見本との色差（△E）3.0以内
圧縮強さ：0.802kN/cm²以上

トップコート AD-23

容量：5kg/缶
密度（23℃）：1.1±0.2g/cm³
粘度：100 ～ 400mPa･s
可使時間（23℃）：5 ～ 15分
硬化時間（23℃）：15 ～ 45分

施工例

特殊加工施工例

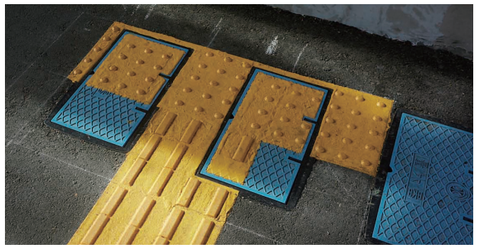

ステップガイドRP（リペア）

色の薄くなった点字シートや点字ブロックの表面のカラー塗装です。

※仕上げは「トップコートAD-23」を使用してください。

ステップガイド RP（リペア）

容量：15kg/缶

toho_catalogue_250117_FIX.indd 41-42
2025/01/20 17:05