



バリアフリー・浸透貼付型視覚障がい者誘導用標示 横断歩道用ステップガイド

貼付タイプの点字シートできれいに素早く、
優れた耐久性・強度を発揮します。

特徴

横断歩道における視覚障がい者の誘導手段としては、主に音声によるものしかありませんでしたが、横断歩道用ステップガイド点字シートは、いわゆる点字ブロックを横断歩道に設置するものです。これによって視覚障がい者の安全性や歩行利便性がより向上し、日常生活の行動範囲も広がることが期待されます。

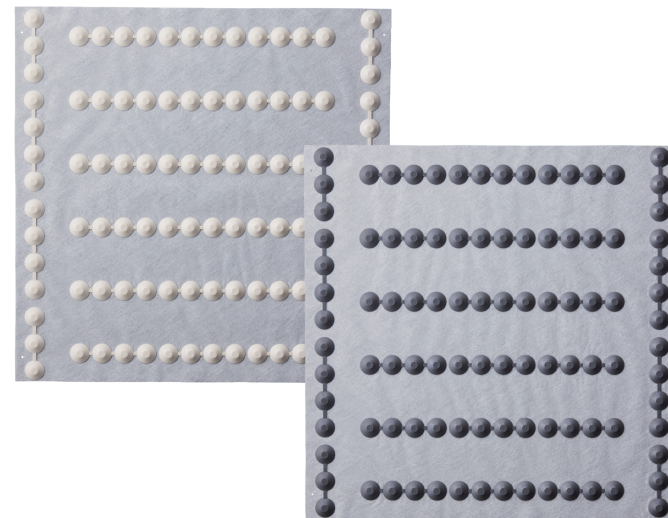

白シート

サイズ：450×450
カラー：白
枚数：20枚/箱

黒シート

サイズ：450×450
カラー：黒
枚数：20枚/箱



アクリダイトVH-Y(白/黒)

容量：20kg/缶
密度(23℃)：1.7±0.2g/cm³
粘度：3,000～7,000mPa・s
可使時間(23℃)：5～15分
硬化時間(23℃)：45分以内

色相(色差)：標準見本色との色差(ΔE) 3.0以内
圧縮強さ：0.802kN/cm²以上



トップコートAD-55

容量：5kg/缶
密度(23℃)：1.1±0.2g/cm³
粘度：100～400mPa・s
可使時間(23℃)：5～15分
硬化時間(23℃)：15～45分

プライマー

新設アスファルト舗装用／新設コンクリート舗装用／
陶板タイル・石板部用



AD-46

新設アスファルト舗装用

容量：5kg/缶



AD-80

新設コンクリート舗装用


容量：5kg/缶



JT

陶板タイル・石板部用

容量：5kg/タンク

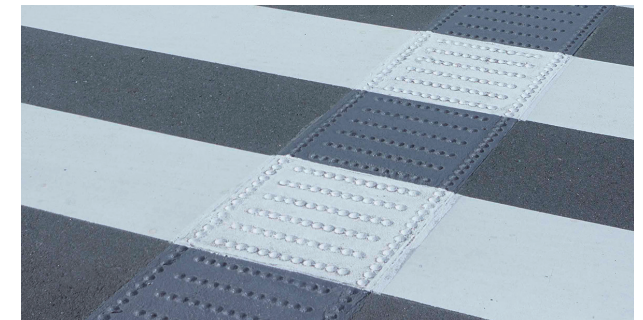

施工要領

1

下地施工

マスキングの後、下地材(アクリダイトVH-Y)をコテ等で塗布します。



2

シート貼付

点字シートを貼り付けした後、ハケでなじませます。



3

養生～完成

速やかにテープを除去し、下地塗布の硬化を確認。トップコートを上塗りして完成です。

